


andreae <sup>STD</sup>  
FILTERS **STD**  
The Original

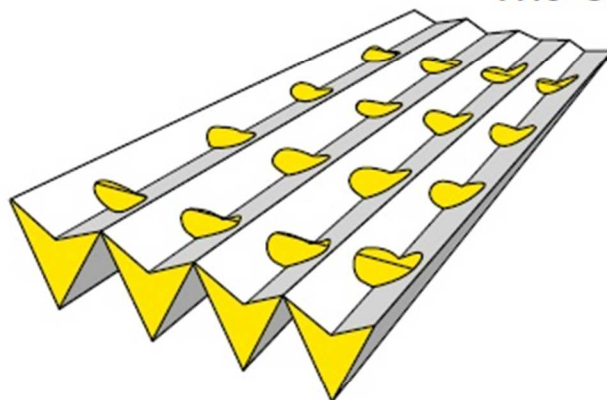

2 capas de cartón "kraft" perforadas, plizadas y pegadas, con un limitador de extensión

Capacidad de carga hasta 18 kg/m<sup>2</sup> \*\*

Eficacia de filtración hasta 98,1% \*\*

Filtro ignífugo según la norme DIN53438 F1/K1

Condiciones óptimas de utilización:

Velocidad de aire recomendada: 0.25 1 M/S

Perdida de carga máxima recomendada: 128 Pa - posible hasta 256 Pa

Perdida de carga a: 0.25 M/S 8 Pa  
0.5 M/S 20 Pa  
0.75 M/S 30 Pa  
1 M/S 40 Pa

Dimensionado modelo AF113 STD : Caja de 10m x 1m (Largo x Ancho)

Filtro de cartón : Color Blanco